




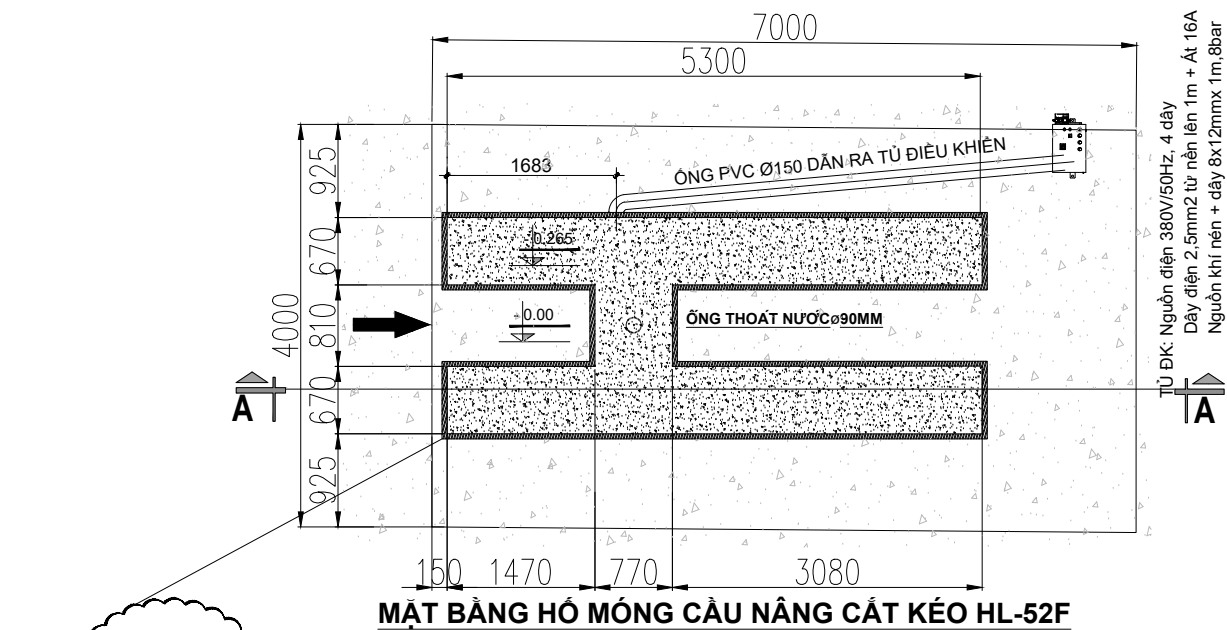

CHI TIẾT V HỐ MÓNG

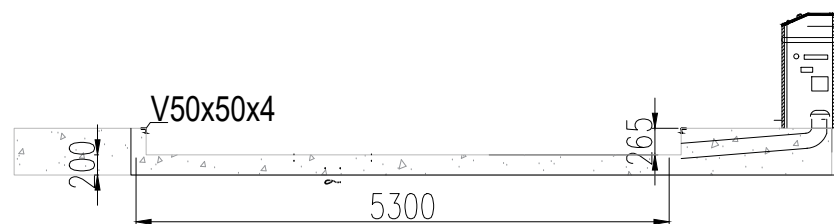


MẶT CẮT A-A

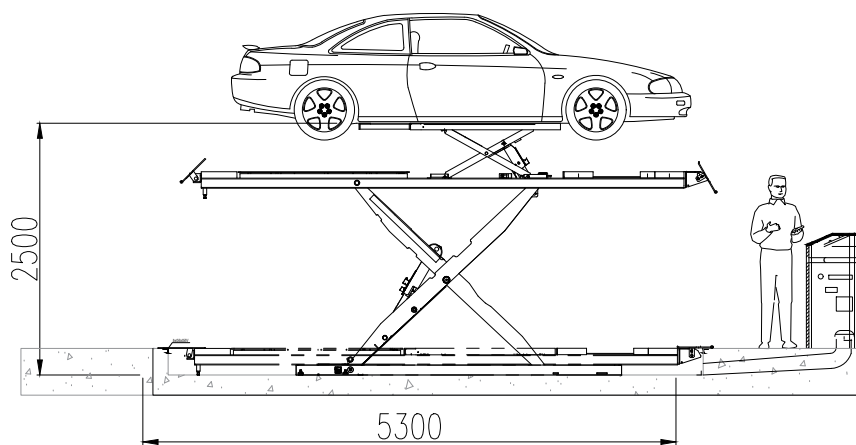

MẶT BẰNG LẮP THIẾT BỊ CẦU NÂNG CẮT KÉO HL-52F

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bề mặt các móng phải đồng phẳng(độ dốc =0%)
- Bê tông móng trụ cầu mác P250, không cốt thép.
- Trần nhà xưởng cao tối thiểu 4.0m
- Điện áp 3 pha 380V, 50Hz . Mô tơ 3 KW
- Dây điện 3 pha 4 lõi đồng: 4 x 2.5 mm², dây điện kéo tới chân tủ điều khiển cho dư 1,5m (Chỉ tính cho 01 cầu)
- Thời gian lắp cầu tối thiểu là 21 ngày sau khi đổ bê tông.
- Khí nén từ 6 - 8 bar cấp tới tủ điều khiển .

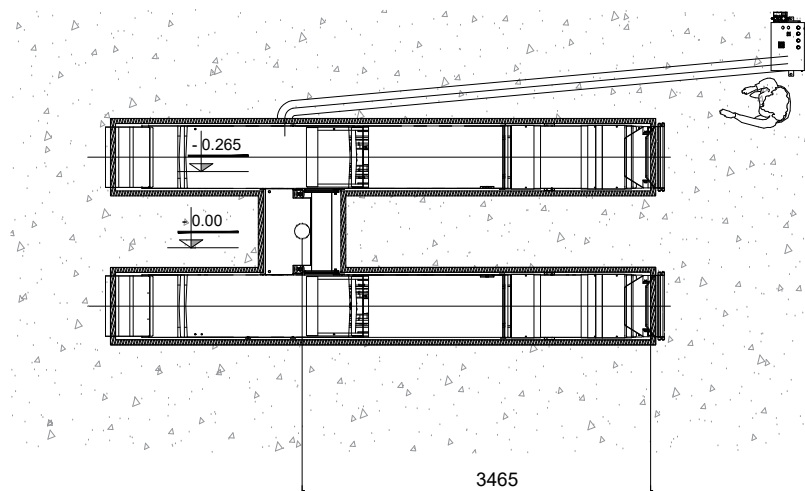


MẶT BẰNG LẮP THIẾT BỊ CẦU NÂNG CẮT KÉO HL-52F



TỦ ĐK: Nguồn điện 380V/50Hz
Nguồn khí nén

ỐNG PVC Ø90 SÂU 265 mm
SO VỚI MẶT SÀN HOÀN THIỆN

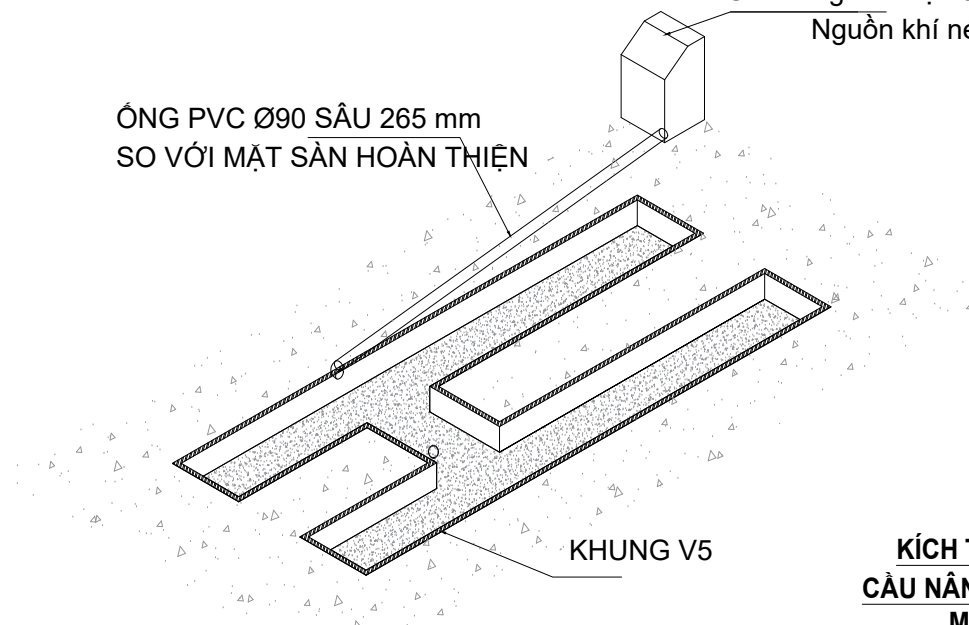

KHUNG V5

KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG
CẦU NÂNG CẮT KÉO ÂM SÀN
MODEL: HL-52F
PHÁT HÀNH NGÀY: 01/01/2020

HỒ SƠ - DOCUMENT:		
TRÌNH DUYỆT	☐	FOR APPROVAL
THIẾT KẾ CƠ SỞ	☐	BASIC DESIGN
DỰ TOÁN	☐	FOR QUANTITY SURVEY
THIẾT KẾ KỸ THUẬT	☒	DESIGN DEVELOPMENT
HOÀN CÔNG	☐	AS - BUILT
PHÁT HÀNH - REVISION:		
Hiệu chỉnh/ Revision	Diễn giải/ Description	Ngày phát hành/ Date:

Chủ đầu tư/ Owner:

Tổng giám đốc/Director	
Chủ nhiệm/Project manager	
Kỹ sư trưởng/Chief Engineer	
Giám sát/Supervisor	

Công trình/ Project:

Địa điểm/ Location:

Công ty thiết kế/ Design consulting company:



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH

Tel: +84 437 450 122

E-Mail: info@kingtech.vn

Website: www.kingtech.vn

Tổng giám đốc/Director Lê Thế Vui	
Chủ nhiệm/Project manager Vũ Văn Thiết	
Kỹ sư trưởng/Chief Engineer Lê Thế Lợi	
Thiết kế/Design Quản Đức Hùng	

Tên bản vẽ/ Drawing Name:
KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG CẦU
NÂNG CẮT KÉO ÂM SÀN
CÂN CHÍNH GÓC ĐẶT BÁNH XE

Tên dữ liệu/ Computer file:

Ngày hoàn thành/
Completion Date: 01/2020

Số hiệu bản vẽ/
Drawing No

Tỷ lệ/Scale A3