



MÁY PHÂN TÍCH KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ XĂNG CAPELEC CAP3200-O


CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECH ENGINEERING CORPORATION



Màn hình LCD

Máy in nhiệt

Bàn phím

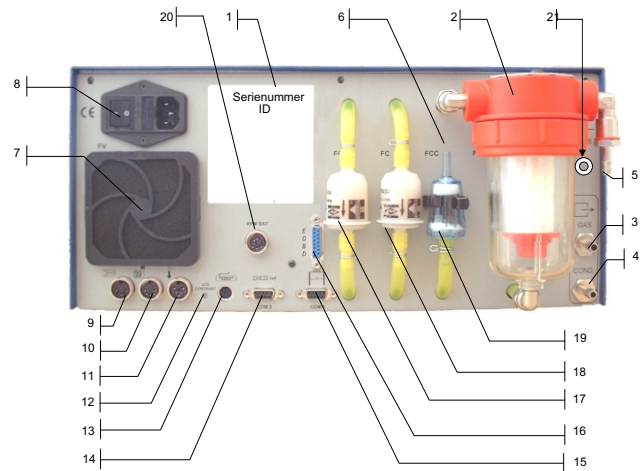

- 1-Tem sản phẩm
- 2 -Ống phân ly (FD)
- 3 -Kiểm tra khí thải (GAS)
- 4 -Khí thải ngưng tụ (COND)
- 5 -Kiểm tra khí nạp (GAS)
- 6 -Cổng không khí cài đặt bằng không
- 7 -Quạt có bộ lọc (FV)
- 8 -Ổ cắm điện 230V
- 9 -Giắc đầu vào cảm ứng
- 10 -Giắc đầu vào điện áp
- 11 -Giắc đầu vào cảm biến nhiệt độ dầu

- 12 -Điều khiển độ tương phản màn hình LCD
- 13 -Giắc bàn phím PS2
- 14 -Cổng nối tiếp COM2
- 15 -Cổng nối tiếp COM1
- 16 -Đầu nối OBD
- 17 -Bộ lọc bảo vệ bơm xăng (FG)
- 18 -Bộ lọc bảo vệ bơm ngưng tụ (FC)
- 19 -Bộ lọc than hoạt tính (FCC)
- 20 -Giắc nguồn đầu vào động cơ pin.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Nguồn điện: 230VAC / 0.9A
- Thời gian sấy : 3~6 phút
- Nhiệt độ làm việc: + 5° đến + 40 °C
- Độ ẩm làm việc : 30% đến 90%
- Nhiệt độ lưu trữ: -32 ° đến + 55 °C
- Kích thước giá đỡ: 1170x500x500(K x L x S)
- Lưu lượng: 3.5 ~ 6 L/min
- Điện áp: AC220V ±10%, 50/60Hz
- Công suất: 50 W
- Điều chỉnh tự động nhiệt độ (1-9 phút)
- Thời gian điều chỉnh (1-9 phút)

CÁC KHÍ KIỂM ĐỊNH

- Khả năng đo: CO, HC, CO₂, O₂, λ
- CO, HC, CO₂: Phân tích hồng ngoại phân tán (NDIR)
 - O₂, NO_x (Option): Phân cực điện hóa
 - + CO: 0 ~ 10,5%
 - + CO₂: 0 ~ 21,0%
 - + O₂: 0 ~ 21,7%
 - + HC: 0 ~ 20000 ppm
 - + λ: 0,600 ~ 1.200
 - + Dải đo số phòng quay: 0 ~ 9999 rpm
 - + Dải đo nhiệt độ dầu: -5° đến +150° C



MÁY PHÂN TÍCH KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL KẾT HỢP CAPELEC CAP3201-G

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECH ENGINEERING CORPORATION



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Phân tích khí xả động cơ Xăng:

Khả năng đo: CO, HC, CO₂, O₂, λ

- CO, HC, CO₂: Phân tích hồng ngoại phân tán (NDIR)
- O₂, NO_x (Option): Phân cực điện hóa
- + CO: 0 ~ 10,5%
- + CO₂: 0 ~ 21,0%
- + O₂: 0 ~ 21,7%
- + HC: 0 ~ 20000 ppm
- + λ: 0,600 ~ 1.200
- + Dải đo số phòng quay: 0 ~ 9999 rpm
- + Dải đo nhiệt độ dầu: -5° đến +150° C

Phân tích khí xả động cơ Diesel:

- Nguồn điện: 230VAC / 0.9A
- Chiều dài : 215mm ± 0,5
- Thời gian sấy : 3~6 phút
- Nhiệt độ làm việc: + 5° đến + 40° C
- Độ ẩm làm việc : 30% đến 90%
- Nhiệt độ lưu trữ: -32° đến + 55° C
- Kích thước giá đỡ : 1170 x 500 x 500 (K x L x S)
- Thời gian thực đo khối (% , k [m⁻¹])
- Độ chính xác vượt trội, độ ổn định và độ bền
- Chương trình máy tính RS232C
- Dải đo: 0.00~9,99m⁻¹)
- Độ chính xác: 0,01m⁻¹
- Dải đo số phòng quay RPM: 0 ~ 9999
- Dải đo nhiệt độ dầu: -5 ° đến + 150 ° C

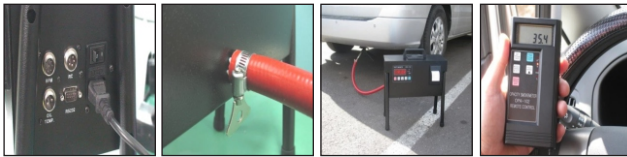

PHỤ KIỆN ĐO TỐC ĐỘ VÀ NHIỆT ĐỘ



Đầu dò nhiệt độ



Cảm biến điện áp



Kẹp cảm ứng



Đầu nối xi gà
cho RPM BAT



Kẹp pin cho RPM
BAT (TÙY CHỌN)