





THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐÈN PHA TECNOLUX ART.12999 - MOON

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECHENGINEERINGCORPORATION

Tiêu chuẩn

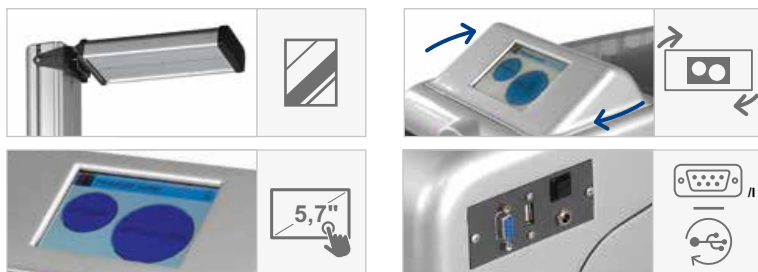

Tùy chọn khả dụng

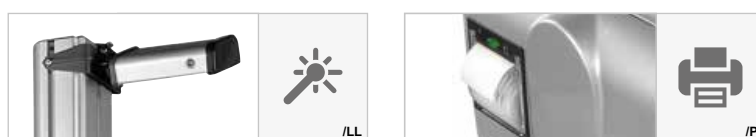

Phụ kiện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hỗ trợ các loại đèn pha: H4, H7, H1, XENON, LED
- Chiều cao làm việc : 240-1,450 mm.
- Độ sáng: 0-240 lx (0-150.000 cd)
- Cường độ chiếu sáng: 0% -150.000 lx
- Độ chính xác: +/- 5%
- Độ lệch dọc: +/- 0,1%
- Độ lệch ngang : +/- 0,2%
- Pin cung cấp điện: 12 V
- Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz
- Vòng đo dọc (Lên/Xuống) : 0-600 mm/10m (0-6%)
- Vòng đo ngang (Phải/Trái) : 0-1000 mm/10m(0- 10%)

MÀN HÌNH HIỂN THỊ



1 Màn hình chính



2 Lựa chọn chùm sáng



3 Kiểm tra trực quan về vị trí đèn chiếu gần



4 Khu vực kiểm thử đèn pha



5 Thiết lập độ dung sai



6 Menu cài đặt






THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐÈN PHA TECNOLUX ART.12505 - LYRA

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECHENGINEERINGCORPORATION

Tiêu chuẩn



Tùy chọn khả dụng

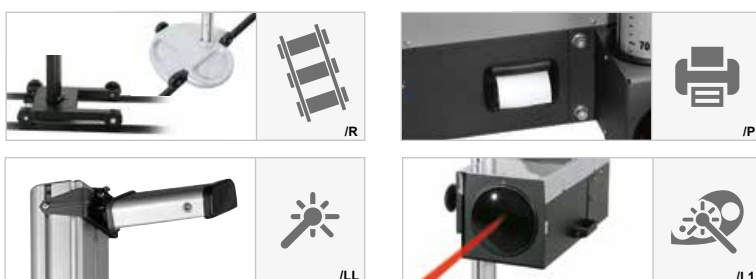


Phụ kiện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hỗ trợ các loại đèn pha: H4, H7, H1, XENON, LED
- Chiều cao làm việc : 240-1,450 mm.
- Độ sáng: 0-240 lx (0-150.000 cd)
- Cường độ chiếu sáng: 0% -150.000 lx
- Cường độ chính xác Reading: +/- 5%
- Độ lệch dọc: +/- 0,1%
- Độ lệch ngang : +/- 0,2%
- Pin cung cấp điện: 12 V
- Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz
- Vòng đo dọc (Lên/Xuống) :0-600mm/10m (0-6%)
- Vòng đo ngang (Phải/Trái) :0-1000mm/10m(0- 10%)

ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG



Tấm chắn Laser (tùy chọn)



Bảng kiểm tra nội bộ
10/12 điốt



Toán tử có thể đặt tham số
trên các loại chùm tia sáng
và chọn kiểu chữ.
Hỗ trợ 5 ngôn ngữ có sẵn
Phần mềm dễ điều chỉnh.



Biểu tượng chéo: hiển thị
vị trí thực tế của chùm tia.
Biểu tượng xe hơi: hiển
thị chùm tia nào đang
được kiểm soát

